


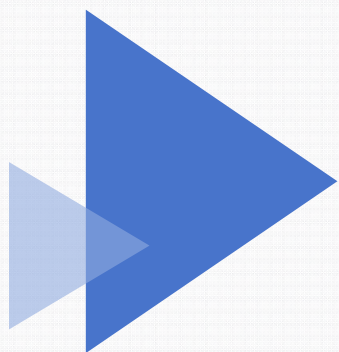

原装正品 质量保证

集成式高效节能 真空发生器


体积小/噪音小/流量大

● 可通过IO-Link master与现有的现场总线通讯的IO-Link装置

● 高亮显示屏或LED条状显示

● 高效节能喷嘴技术

● 集成节气功能

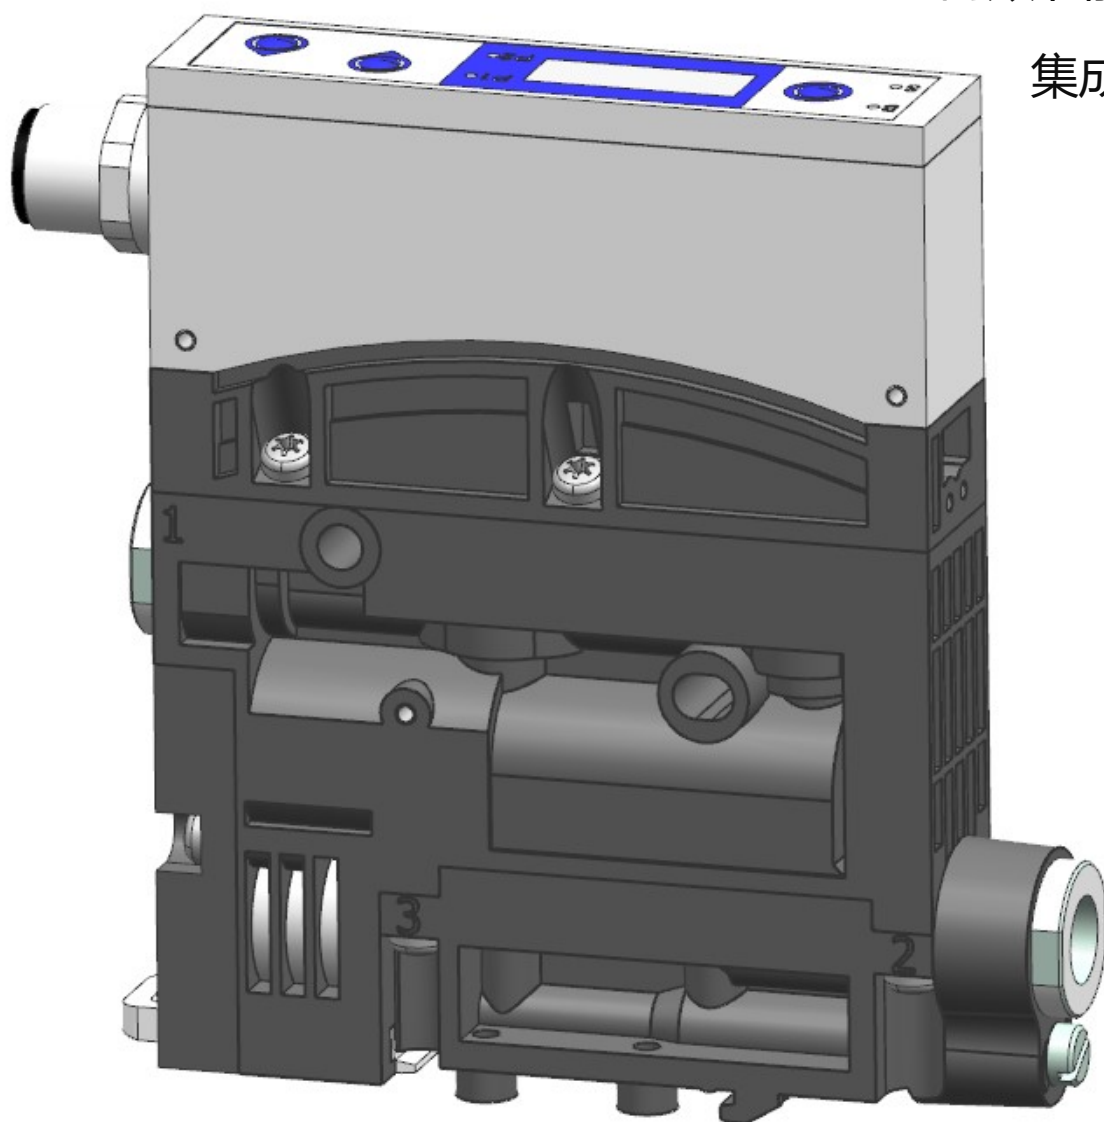

为什么选我们

- 1.性能效率高,
- 2.降低90%空气消耗量,
- 3.重要真空参数显示清晰可见,
- 4.安装简单快捷。

实用
美观

耐火
阻燃

环保
材质

品质
保证

耐用
耐磨


数显压力开关

供气口

真空口

内置消音器

破空调节阀

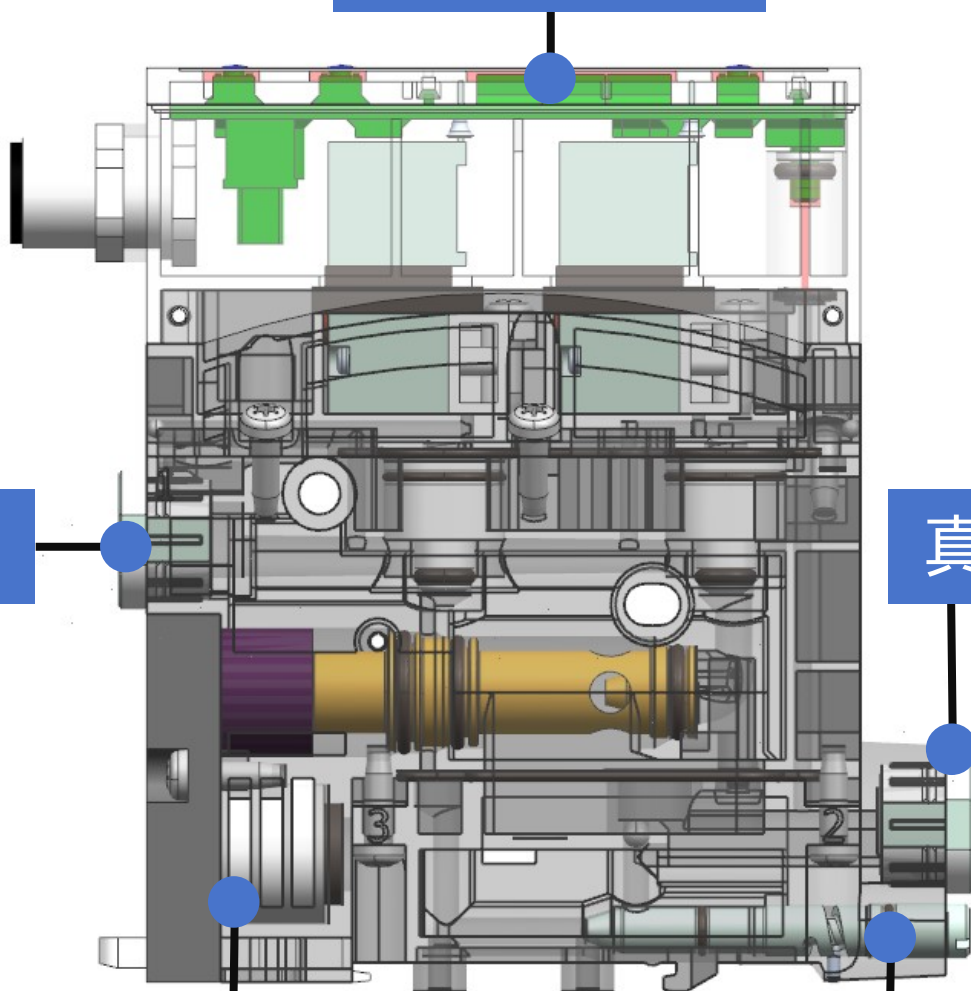

1 抽吸量更大 压缩空气消耗最少

与非节能真空发生器相比
空气消耗量消减
90%

带节能功能的真空数字式压力开关
达到真空设定值即停止供气



2 更加节省配线

D型辅助插头
节约配管、配线、
设置等工时



3 提高可维护性



可视过滤器外罩

可以目视检查清洁状态

外罩方便拆卸清洗



4 安装简单快捷、设备和工艺参数可转移

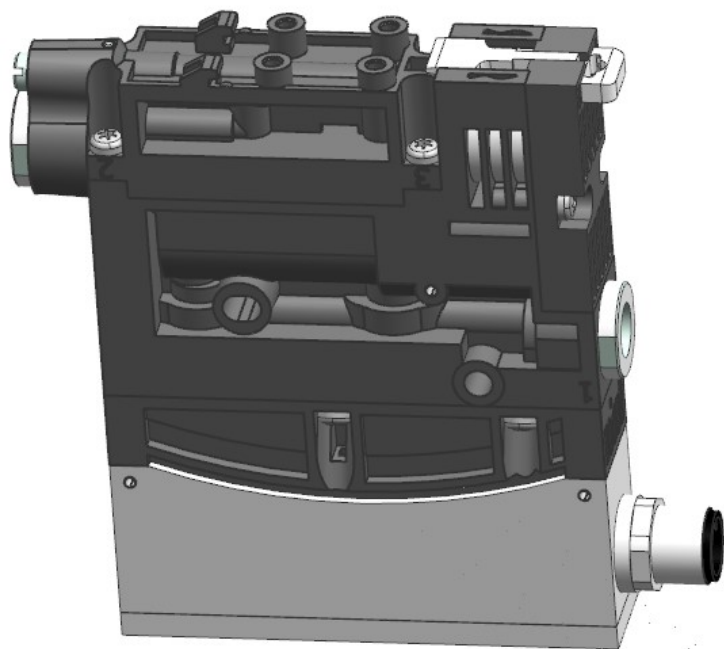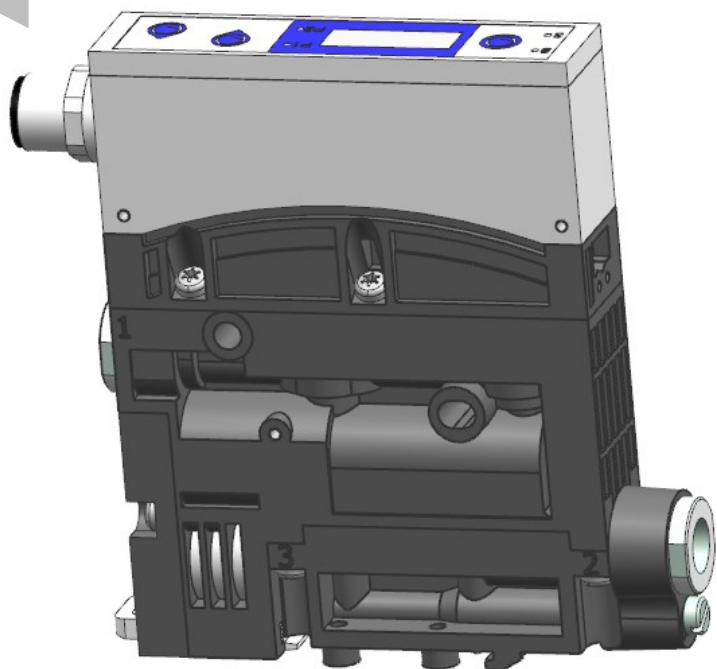

产品应用展示



用于搬运气密和轻微透气工件的集成式真空发生器



自动化系统中真空产生及监控






用于机器人搬运应用和线性轴上节拍时间极短的取放应用



用于需要高动态抓取工件且空间有限的系统

集成式真空发生器通常用于全自动化小零件搬运

产品结构图及展示

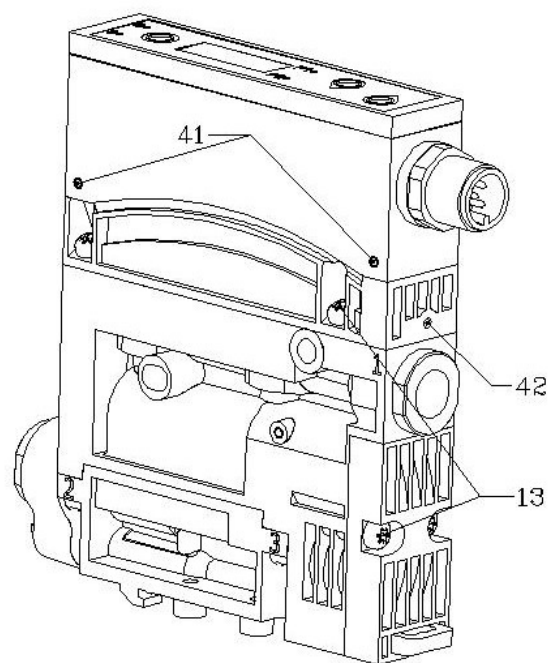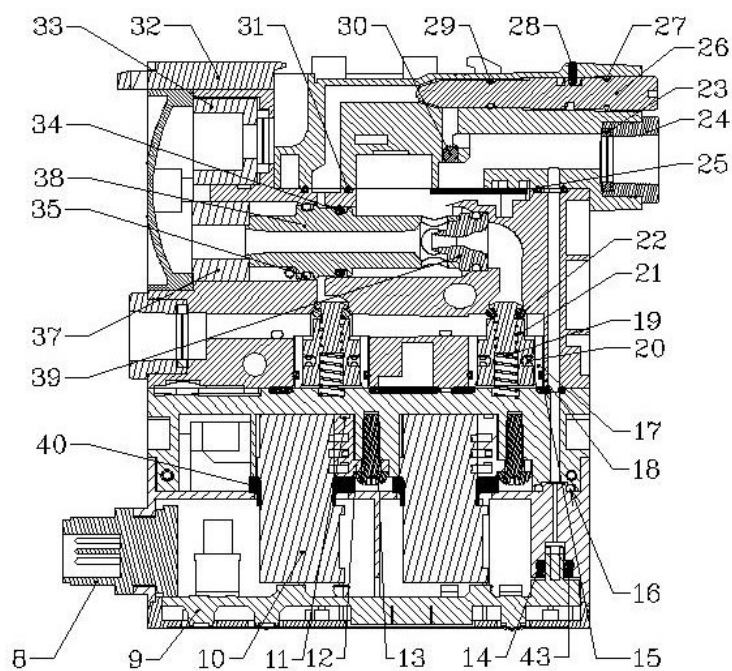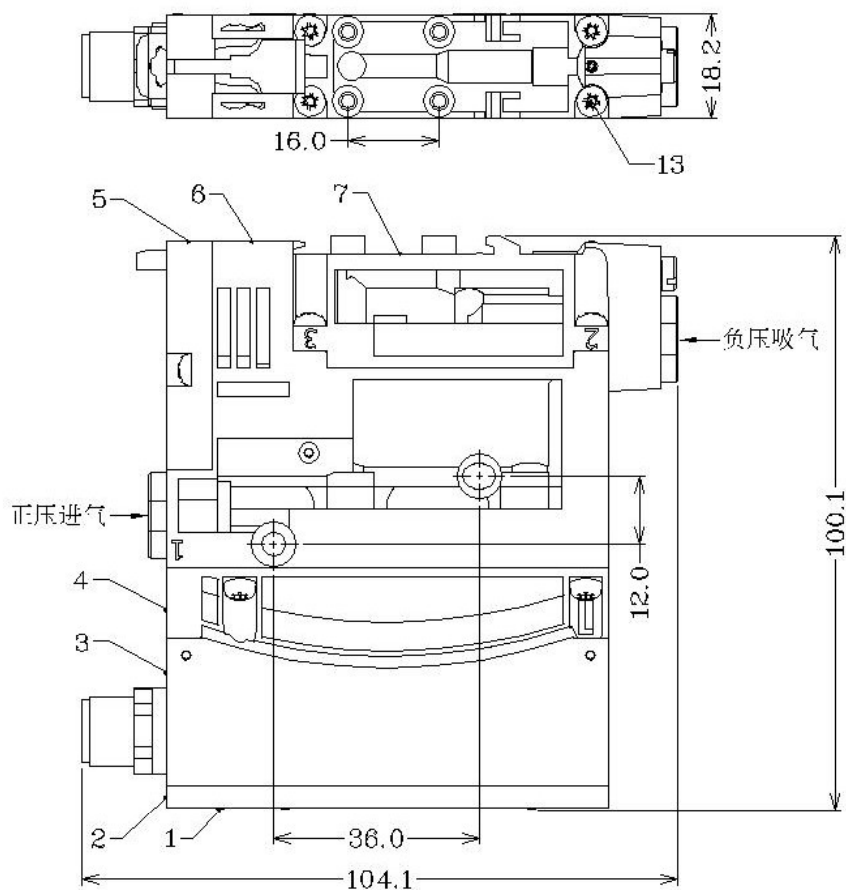

产品零件清单



名称	数量	名称	数量
面板贴	1	0型圈	1
面板架	1	过滤网垫	3
电控盒	1	埋入式螺母	2
腔1	1	密封膜	1
盖	1	流量调节杆	1
腔2	1	0型圈	1
腔3	1	销钉1.5*4	1
航空插座	1	0型圈	1
控制板	1	钢珠	1
先导阀	2	缝纫线型密封圈	1
0型圈	4	DN卡	1
先导阀挤块NO	2	消音环	1
不锈钢自攻螺钉	12	0型圈	1
0型圈	3	0型圈	1
兔形密封圈	1	消音海绵	1
0型圈	1	稳流管	1
赛套	2	拉瓦管	1
0型圈	2	先导阀密封框	2
压簧	2	不锈钢开口销	3
双向密封圈	2	钢珠	3
塞杆	2	垫圈	1
总计			76